

XUPAI 旭派®



(企业微信)

服务热线
4008-919-717

总公司地址: 中国.浙江省长兴县经济开发区县前东街505号
服务专线: 86-0572-6567799/6325555
传真: 86-0572-6210700 邮编: 313100
企业微信: xupaidianchi
E-mail: 10000@xupai.com 官网: [Http://www.xupai.com](http://www.xupai.com)

旭派电池—长寿命电池!



XUPAI 旭派®

THE INDUSTRY PIONEER

好 | 动 | 力 | 源 | 于 | 高 | 品 | 质

【XUPAI 旭派】

旭派--领先的新能源产品供应商，高品质电动车电池品牌，是专业从事蓄电池研发、制造、销售和服务为一体的高新技术企业,公司总部位于蓄电池之乡--长兴。

旭派始终秉承开拓进取、创新求精的品牌精神，在国内电动车电池行业和新能源产品行业里具有着重要影响力的品牌。旭派不仅致力于电动助力车、电动摩托车、电动汽车用蓄电池、风光互补储能电池、UPS电池等全系列产品研发与生产制造，还在新能源汽车、太阳能和风能发电站、电信基站及智能电网储能等众多领域，取得丰富的产品研发与制造经验，是铅酸蓄电池行业内为数不多的成熟掌握电池无镉内化成技术的厂家之一，所产蓄电池无镉无砷，所处地位优于同类产品。

旭派的产品生产管理系统采用国际流行的MRPII（制造资源计划系统）、5S管理系统和TQM全面质量管理体系，从原料采购、样品检测、生产过程管理到成品输出，每一个环节都严格按照行业标准进行生产，高标准，严要求，力争每一块电池都能够质量可靠、性能稳定。旭派电池旗下企业现已全面通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证。





MODEL FOR THE INDUSTRY

好 | 动 | 力 | 源 | 于 | 高 | 品 | 质

行业典范
专注行业二十三年

源起，中国蓄电池研发、制造、销售和服务为一体的高新技术企业。

旭派电池，源自成立于1995年的长兴玉泉电池厂，以数十年积淀与跨越，现如今已发展成为全球具有重要影响力的特大型蓄电池供应商，旭派已成为享誉全球的知名品牌，旭派电池以卓越的品质，优异的性能畅销全球，是高品质蓄电池的代名词。

布局，浙江、江苏、江西三大战略发展基地。

挥毫梦想，旭派在浙江、江苏、江西布局发展鸿篇，5000多名旭派人戮力同心，70多亿产值响动业界，世界一流新能源品牌的杰作在此缔造传奇！

浙江长兴：浙江旭派电源有限公司，占地面积约50亩；
浙江旭派动力科技有限公司，占地面积70亩

江苏宿迁：旭派电源有限公司，占地面积约1000亩；

江西宜丰：江西亚泰电器有限公司，占地面积约300亩；
江西禾田新能源科技有限公司，占地面积约300亩。

广东东莞：广东东莞市旭派锂电科技有限公司，占地面积12亩

孟加拉国：Tian Wei New Energy Technologies Ltd.,

缔造，世界一流新能源品质标杆。

旭派电池，采用生产管理系统采用国际流行的MRPII（制造资源计划系统）、7S管理系统和TQM全面质量管理体系，从原料采购、样品检测、生产过程管理到成品输出，每一个环节都严格按照行业标准进行生产，以严格品控，实现行业最高水准，确保每一块电池都能够质量可靠、性能稳定。

着手全国
放眼世界

世界能源需求的不断攀升和自然资源的日益枯竭，旭派坚持企业发展和社会责任并举，积极践行企业社会责任。在中国，旭派致力于为可持续发展出一份力，秉承“开发绿色能源，创造环保动力”的价值理念，坚定不移地将高效、节能和科技的心理念融入到企业发展之中。在构建绿色环保体系中，旭派投入巨资引入国际领先的污水处理系统和先进的生产设备，多角度、立体多元化地研发能源，有效利用技术，进一步探索并关注环保事业，竭力将最新科技成果渗透到各个领域、各个环节，为客户提供成效卓越的产品及服务，为公众构筑绿色可持续的城市生活，增添社会生活的活力与光彩，并推动新能源行业进一步的可持续发展。

数十年的持续发展，让旭派奠定了在电动助力车电池、电动汽车电池、新能源电池等领域的重要地位，在全国尤其是华东、西南等部分市场，品牌知名度和市场占有率遥遥领先大部分品牌。旭派在建立完善国内市场营销网络的基础上，积极开拓国际市场，现如今，旭派的产品销售网络已遍布大陆、港澳台等国内市场和亚洲、欧美、非洲等国际市场。在未来，旭派将继续不断探索新能源领域，以先进科技开创新时代，为消费者创造超越期望的价值，为股东创造更大的利润，为社会创造更多的感动。

CATALOGUE

目录

07

品牌文化

09

发展历程

13

旗下企业

11

企业荣誉

15

产品介绍及
产品使用与维护

25

营销网络

23

营销活动

27

质量与售后服务承诺书

29

服务保障体系

31

代理加盟

30

合作伙伴



XUPAI旭派
高品质电动车
电池品牌

XUPAI 旭派®

【品牌文化】

品牌定位 高品质电动车电池品牌

品牌目标 为客户创价值 为员工谋利益 为企业求发展 为社会做贡献

旭——出自“旭，日旦出貌。（《说文》）”，本意为光明，指早晨太阳刚升起的样子，喻指旭派如朝阳正起，蓄积了无限能量，未来将有更光明广阔的发展前景；同时也喻指旭派电池能量无限，能让您行得更远！

派：与英文单词“power”谐音，喻指旭派所在电动车电池行业，提供能量、产生动力；与圆周率的简称“π”谐音，是一个无限不循环小数，意喻旭派基业长青，能与时俱进、保持自身持续不断的发展与提升，同时也表达了旭派与合作伙伴亦能长久合作、互惠共赢的美好愿景。

品牌精神

开拓、进取、创新、求精

发展理念

信誉铸市场 满意成未来

管理理念

以人为本 持续创新

经营理念

质量、诚信、服务、发展

CULTURE OF BRAND

品牌准则——精密、精进、精锐、精诚

作为中国电器工业领军品牌和最具影响力品牌，旭派深知，要持续不断的为客户提供高品质产品就必须全方位的做足准备，因此，从创立之初起，旭派便恪守精密、精进、精锐、精诚四大准则，不论是技术、产品、人才，还是管理、服务，都以高标准严格要求自己，为客户提供值得信赖的产品和高水准的服务。

精密—技术和产品

旭派电池性能优越、自然放电量低、单次续航里程远；优化设计、循环寿命长、总航程长，产品质量得到了广大代理商和用户的认可和赞许。这是因为旭派始终重视技术的创新与产品质量的可靠，旭派建立了一整套规范的产品生产及加工体系，严格控制产品生产水平及出厂质量，精心的设计，精密的制造，确保产品始终具备高水准品质。

精进—管理和经营

旭派以发展为核心，通过创新与专业的结合，不论是产品研发、产品生产，还是销售服务，都遵循严谨的管理流程，以质量筑市场，以诚信赢市场。

精锐—人才与团队

旭派坚持以人为本、持续创新的企业发展观，以自身凝聚力组建了一支高素质、经验丰富、有创新精神的研发团队，汇聚多领域、全方位的精锐力量，为新技术和新产品研发群策群力，致力于在推进企业进步的同时，促进行业整体素质的提升。

精诚—支持与服务

旭派拥有完善的咨询、售前及售后服务体系，遍布各地的零售服务点，经验丰富的专业队伍，为客户提供产品的终身维修及保养服务。旭派真诚为每一位客户提供最为可靠的产品和最有效的服务，让客户始终感受诚挚、诚心、诚信的旭派精神。

【发展历程】

2017年

4月旭派被2017年中国国际储能大会组委会和中国储能网评为2017年度中国储能产业最佳储能电池供应商
旭派被中国电器工业协会评为中国电器工业领军品牌
2月旭派电池被评为2016年度消费者信得过电池品牌
1月旭派被时风集团评为优秀供应商

2016年

12月旭派电源有限公司通过安全生产标准化三级企业
12月旭派电源有限公司被全国铅酸蓄电池标准化技术委员会评为铅酸蓄电池标准化工作“先进单位”
12月起旭派电源有限公司二期项目
10月起旭派电源有限公司二期项目
9月旭派电源有限公司研发中心被宿迁市科学技术局评为宿迁市新型电池材料工程技术研究中心
3月旭派商标被评为江苏省著名商标
3月旭派电源有限公司通过安全生产标准化三级企业

2015年

12月旭派电池再次荣获“江苏名牌产品”称号
10月旭派被评为消费者信得过电池品牌
9月旭派电源有限公司通过OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证
6月旭派电源有限公司被江苏省民营科技企业协会评为“江苏省民营科技企业”
旭派电源有限公司被中国物理化学电源协会评为全国电池行业前十强企业
旭派电源有限公司被中国电器工业协会铅酸蓄电池分会评为中国铅酸蓄电池先进单位
旭派电源有限公司被宿迁市宿豫区技术监督局评为质量管理奖
旭派电源有限公司被宿迁市税务局评为宿迁市企业纳税先进单位
旭派电源有限公司被宿迁市生态化工园管委会评为宿迁市环境保护先进单位
控股江西禾田新能源科技有限公司

2014年

4月旭派被评为2013中国电器工业最具影响力品牌
3月旭派被评为中国能源动力2013年度电动车电池行业十大最具影响力品牌金齿轮奖
3月旭派被评为中国能源动力2013年度电动车电池行业十大最具影响力品牌
旭派电池荣获“江苏名牌产品”称号
旭派储能电池获得金太阳认证
XUPAI商标被评为江苏省著名商标

2013年

旭派电池被江苏省消费者协会评为“推荐商品”

2012年

被江苏民营科技企业协会评为“江苏省民营科技企业”
在建江苏旭派能源科技有限公司，一期正式完工
被评为“先进企业”、荣获CQM质量管理体系认证证书
荣获香港国际新技术品牌博览会金奖

2011年

被评为安全生产标准化“先进企业”、“五一劳动奖”、“高新技术产品”、“AAA级资信企业”
公司全面通过ISO9001-2008质量管理体系认证、ISO14001-2004环境管理体系认证
成立四川旭派科技有限公司
安全生产标准化“先进企业”宿城区人民政府
“五一劳动奖”宿迁市人民政府
“高新技术产品”江苏省科学技术厅
“AAA级资信企业”江苏诚信资信评估有限公司（中国人民银行南京分行认定资信评估机构）

2010年 被评为“重点工业企业”、年度企业“突出贡献奖”
2010年 产品获得欧盟出口认证

被评为企业税收“增速奖”、“优胜奖”
“重点培育工业企业”、年度安全生产工作“先进企业”
被评为“宿迁市民营企业50强”

企业信用等级被评为“AAA级”
被授予“捐赠爱心奖”汶川5.12地震赈灾捐赠

2008年

收购江苏澳鑫科技发展有限公司
被评为“重点培育工业企业”、五星级职工之家

2007年

被评为“危附化学品安全标准化达标企业”

2006年

成立建阳贵天际实业有限公司
收购长兴博能环保电源电器有限公司
被评为“湖州市诚信企业”

2004年

被评为“浙江省蓄电池生产十佳优秀单位”
浙江省重质量守信誉先进单位
全国重质量守信誉先进单位
全国产品质量监督抽查合格企业

2003年

浙江长兴玉泉电池厂（前身）

1995年

DEVELOPMENT PROCESS



OURS HONOR 【因为专注 所以卓越】

旭派电池，用数十年的时间，从建厂时那个名不见经传的小作坊，通过不断学习，潜心研发，逐渐成长壮大，现已发展成为领先的新能源产品供应商，高品质电动车电池品牌。而将产品质量视为企业生命的旭派电池，坚持全心全意制造高品质电动车电池产品的目标始终不曾动摇。

“让您行得更远”的品牌使命，激励着旭派电池不断探索和开发，为引领和推动电池行业可持续发展而不懈努力。

旭派在巨大付出的同时，也得到了社会的肯定，获得了无数的荣誉，这来之不易的荣誉，鞭策着旭派人再接再厉，再立新功，再创辉煌，再获殊荣。





【旗下企业】 SUBSIDIARY COMPANY

- ◀ 浙江旭派电源有限公司
Zhejiang Xupai Power Co.,Ltd.
- ◀ 浙江旭派动力科技有限公司
Zhejiang Xupai Power Technology Co., Ltd.
- ◀ 旭派电源有限公司
Xupai Power Co., Ltd.
- ◀ 江西禾田新能源科技有限公司
Jiangxi Yatai Electrical Co., Ltd.
- ◀ 江西亚泰电器有限公司
Jiangxi Hetian New Energy Technology Co.,Ltd.
- ◀ 广东东莞市旭派锂能科技有限公司
Guangdong Dongguan Xupai Lithium Energy Technology Co., Ltd.
- ◀ 孟加拉国：Tian Wei New Energy Technologies Ltd.,



旭派DZF系列铅酸动力电池

产品介绍

旭派电池具有以下特点：

- 1、容量大，比能量高：采用特殊工艺、材料生产制造，容量大于100%，比能量达35-38Wh/Kg。
- 2、自然放电率低：采用优质合金板栅、超纯电解液，自然放电率小，失水少。
- 3、循环寿命长：密封反应率高，寿命长等特点，25℃正常使用情况下循环次数在360次以上。按规定维护使用，循环次数可达650次以上。
- 4、安全可靠：采用ABS塑料及独特设计的安全阀，使用时间耐久，安全性能优越。
- 5、全密封防泄漏结构：可使电池在任意方向使用（倒置除外）。
- 6、最优化的设计：即具有全密封阀控式的优点，又具有可维护的特点，定期维护可延长使用寿命50%-100%或更长。
- 7、使用形式多样：该电池即可浮充使用，又可间歇充电使用和循环使用。
- 8、推荐充电方式：智能化三阶段充电。

旭派DZF系列铅酸动力电池参数一览表

型号	额定电压(V)	放电倍率 (hr)	额定容量 (Ah)	电池外形尺寸(mm±2mm)			参考重量 (Kg±0.5)
				长	宽	高	
6-DZF-12	12	2	12	151	99	99	4.0
6-DZF-20	12	2	20	180	76	170	6.1
6-DZF-12(博士)	12	2	12	151	99	99	4.2
6-DZF-21.8(博士)	12	2	20	180	76	170	6.8
6-DZF-12(超级)	12	2	12	151	99	99	4.3
6-DZF-21.8(超级)	12	2	20	180	76	170	6.8
6-DZF-22	12	2	22	180	76	170	7.0
6-DZF-24	12	2	24	185	105	130	7.3
6-DZF-28	12	2	28	175	165	125	9.2
6-DZF-32	12	2	32	175	166	125	10.3
8-DZF-14	16	2	14	201	112	102	6.4
8-DZF-20	16	2	20	250	100	130	9.6



产品使用与维护

蓄电池红色极性为正极，蓝色极性为负极。每车所配电池应串联连接，电池组与外线路（充放电线路）的连接为相同极性连接。

一、该产品为满荷电出厂，可直接装车使用，为补偿在储存和运输中的容量损失，新电池在装车使用时需补充电4-8小时再投入使用。

二、电池的安装连接必须由专业人员进行。

三、建议在15-30℃的环境中给电池充电（温度过低会减少电池的放电容量（即缩短行程））。

四、储存要求：蓄电池应存放于0-40℃的干燥、清洁及通风良好的环境中，避免阳光直射，远离热源。

五、DZF系列充电（推荐三阶段充电方式，以单只12V电池，48V电池组为例）：

1、使用随车配套的充电器，当充电器的红灯变绿灯后再充电2-4小时左右，电池即已充足电；当电池经深度放电后（80%以上的放电容量），充电时间应不少于10-12小时。

2、恒流充电方式：充电最大限流值0.25I2-0.3I2（A）。

3、恒压充电方式：以12V电池为例，推荐采用0.25I2-0.3I2（A）的电流充电至蓄电池电压达到14.80V/只，待电流下降至0.05I2-0.07I2（A）时转换下一阶段。

4、涓流充电方式：以12V电池为例，以恒压13.80V/只至充电电流趋于0A结束。

六、FM、EVF系列充电（推荐三阶段充电方式，以单只12V电池，48V电池组为例）：

1、使用随车配套的充电器，当充电器的红灯变绿灯后再充电2-4小时左右，电池即已充足电；当电池经深度放电后（80%以上的放电容量），充电时间应不少于10-12小时。

2、恒流充电方式：充电最大限流值0.01C-0.15C(A) 。

3、恒压充电方式：以12V电池为例，推荐采用0.01C-0.15C(A) 的电流充电至蓄电池电压达到14.80V/只，待电流下降至 0.02C-0.03C(A) 时转换下一阶段。

4、涓流充电方式：以12V电池为例，以恒压13.80V/只至充电电流趋于0A结束。

七、放电：

1、电池放电保护电压应不低于10.50V/只，放电保护电流应不大于1.50CA。

2、电池使用后应及时充电。

3、电池在长期搁置前先补足电，建议每存放2个月内补充电一次。

	充电电压 (V/只)	充电电流 (A)	放电终止电压 (V/只)	放电电流 (A)
使用范围	14.7-14.9	DZM:0.25I2-0.3I2 (A) EVF: 0.01C-0.15C(A)	10.5-11.0	≤1.50CA
推荐值 (以12 V电池为例)	14.8	DZM:0.28I2 (A) EVF: 0.13C(A)	11.0	≤1.50CA

旭派EVF系列电动道路车铅酸蓄电池

产品介绍

产品特点：

- 1、旭派电动车道路车电池，专为电动道路车辆设计，满足行业标准QC/T742-2008 电动汽车用铅酸电池和GB/T18332.1-2009电动道路车辆用铅酸蓄电池的有关要求。
- 2、采用耐腐蚀，低析气量，优良深循环寿命合金作板栅材料。
- 3、采用高密度铅膏，特殊深循环寿命铅膏配方材料。
- 4、采用高强度进口ABS塑料外壳，阀控式密封结构设计。
- 5、采用高强度，良好的大电流导电性能的嵌铜接线端子或铅端子链接设计。
- 6、具有无铜免维护，长寿命，高功率，大容量，耐振性好，自放电小，高低温环境适应性强，快速充电能力强，耐过放电性能好等主要特点。

产品用途：

旭派电动道路车铅酸电池广泛应用于电动汽车，电动专用车（高尔夫球车，游览车，环卫车，代步车，电动叉车等），电动船舶，电动工具等方面。

常规型号尺寸、重量参数表											
序号	型号	额定电压(V)	参考重量(kg)	电池外形尺寸(mm)				容量(Ah)			
				长	宽	高	总高	20hr	10hr	3hr	2hr
1	6-EVF-32A	12	9.8	266	76	170	170	38	35	32	30
2	6-EVF-32B	12	9.8	223	93	175	175	38	35	32	30
3	6-EVF-38	12	10.85	223	106	174	174	45	42	38	35
4	6-EVF-40	12	12.3	223	120	175	175	50	45	40	35
5	6-EVF-45	12	12.4	223	121	174	174	55	50	45	40
6	6-EVF-52	12	13.85	223	135	177	177	60	55	50	45
7	6-EVF-58	12	15.85	230	151	180	180	65	60	55	48
8	3-EVF-180	6	32.6	260	180	270	275	210	200	180	160
9	3-EVF-200	6	35.3	260	180	270	275	230	220	200	180
10	3-EVF-200S	6	35.0	330	180	222	222	230	220	200	180
11	4-EVF-150	8	35.1	260	180	280	285	175	165	150	135
12	6-EVF-68	12	23.8	260	168	215	220	78	75	68	60
13	6-EVF-80	12	26.0	259	170	210	210	92	88	80	70
14	6-EVF-100	12	34.5	330	171	215	215	115	110	100	88
15	6-EVF-120	12	41.0	407	170	240	240	140	133	120	106
16	6-EVF-150	12	48.6	483	170	240	240	175	166	150	133
17	6-EVF-200	12	66.0	522	240	220	228	230	220	200	176



产品主要性能表

序号	项目	指标
1	常温容量	≥100
2	-20℃低温容量	≥70%
3	0℃低温容量	≥90%
4	45℃高温容量	≥110%
5	30d荷电保持能力	≥90%
6	1h快速充电放出电量	≥96%
7	80%DOD循环寿命	≥600次
8	100%DOD循环寿命	≥400次
9	其余项目	达到或超过GB/T18332.1-2009《电动车道路车辆用铅酸蓄电池》国家标准

充电参数表1

序号	型号	一阶段			二阶段			三阶段	
		电流(A)	电压(V)	时间≤(H)	最高电压(V)	转换电流(A)	时间≤(H)	浮充电压(V)	时间≤(H)
1	6-EVF-32A/B	4.5-5.0	11.2-14.7	≤8	14.7±0.1	0.8±0.05	≤4	13.8±0.05	≤4
2	6-EVF-38	5.0-5.5	11.2-14.7	≤8	14.7±0.1	0.8±0.05	≤4	13.8±0.05	≤4
3	6-EVF-40	5.0-5.5	11.2-14.7	≤8	14.7±0.1	0.8±0.05	≤4	13.8±0.05	≤4
4	6-EVF-45	5.5-6.0	11.2-14.7	≤8	14.7±0.1	1.0±0.05	≤4	13.8±0.05	≤4
5	6-EVF-50	6.5-7.0	11.2-14.7	≤8	14.7±0.1	1.2±0.05	≤4	13.8±0.05	≤4
6	6-EVF-55	7.5-8.0	11.2-14.7	≤8	14.7±0.1	1.5±0.1	≤4	13.8±0.05	≤4

充电参数表2

序号	型号	一阶段			二阶段			三阶段			四阶段				五阶段			六阶段		
		电流 (A)	最高 电压 (V)	时间 ≤(H)	电流 (A)	最高 电压 (V)	时间 ≤(H)	电流 (A)	最高 电压 (V)	时间 ≤(H)	电流 (A)	最高 电压 (V)	转流 电压 (A)	时间 ≤(H)	电流 (A)	最高 电压 (V)	时间 (H)	浮充 电流 (A)	浮充 电压 (V)	时间 ≤(H)
1	6-EVF-68	6.8	12	0.5	10.2-13.6	14.4	5	6.8-8.2	14.8	2	3.4	14.8	0.68	2	0.68	16	2	0.68	13.8	4
2	6-EVF-80	6	12	0.5	12-16	14.4	5	8-9.6	14.8	2	4	14.8	0.8	2	0.8	16	2	0.8	13.8	4
3	6-EVF-100	10	12	0.5	15-20	14.4	5	10-12	14.8	2	5	14.8	1	2	1	16	2	1	13.8	4
4	6-EVF-120	12	12	0.5	18-24	14.4	5	12-14.4	14.8	2	6	14.8	1.2	2	1.2	16	2	1.2	13.8	4
5	6-EVF-150	15	12	0.5	22.5-30	14.4	5	15-18	14.8	2	7.5	14.8	1.5	2	1.5	16	2	1.5	13.8	4
6	6-EVF-200	20	12	0.5	30-40	14.4	5	20-24	14.8	2	10	14.8	2	2	2	16	2	2	13.8	4
7	4-EVF-150	15	8	0.5	22.5-30	9.6	5	15-18	9.8	2	7.5	9.8	1.5	2	1.5	10.7	2	1.5	9.2	4
8	3-EVF-180	18	6	0.5	27-36	7.2	5	18-21.6	7.4	2	9	7.4	1.8	2	1.8	8	2	1.8	6.9	4
9	3-EVF-200	20	6	0.5	30-40	7.2	5	20-24	7.4	2	10	7.4	2	2	2	8	2	2	6.9	4
10	3-EVF-200S	20	8	0.5	30-40	7.2	5	20-24	7.4	2	10	7.4	2	2	2	8	2	2	6.9	4

注：1、充电时间随电池放电深度和充电电流大小而变化。

2、以上参数仅作为指导，对客户的承诺以技术协议为准。如特殊承诺保期对于充电器和控制器以及电机有特殊要求，双方另外签订合同。

旭派CNF系列太阳能(风能)专用储能电池

产品介绍

产品特点：

- 1、具有良好的小电流深循环放电性能，充放电循环寿命长。
- 2、高温耐过充电能力强。
- 3、过放电后容量恢复快。
- 4、在静态环境中使用电解液不分层。
- 5、独特的地埋式引线方便安装。
- 6、较宽的使用温度-40℃—60℃，适用于各种环境的户外使用。
- 7、独特的密封阀设计结构能适应高海拔（4500M）地区的使用环境。
- 8、密封反应率≥99%，无须补加水，实现真正的免维护，使用方便，可随意放置，适合各种方式安装。
- 9、紧装配设计，体积小、比能量高，寿命长，内阻小，高倍率特性好。
- 10、电池配方中不含对环境有污染和不易回收的镉物质，且不会有电池泄漏现象，真正保证了电池的环保和安全。

产品用途：

- 1、用户太阳能电源：
 - [1] 小型电源10-100W不等，用语边远无电地区如高原、海岛、牧区、边防哨所等军民生活用电，如照明、电视、收录机等；
 - [2] 3-5KW家庭屋顶并网发电系统；
 - [3] 光伏水泵：解决无电地区的深水井饮用、灌溉。
- 2、交通领域：如航标灯、交通/铁路信号灯、交通警示/标志灯、路灯、高空障碍灯、高速公路/铁路无线电话亭、无人值守道班供电等。
- 3、通讯/通信领域：太阳能无人值守微波中继站、光缆维护站、广播/通讯/寻呼电源系统；农村载波电话光伏系统、小型通信机、士兵GPS供电等。
- 4、石油、海洋、气象领域：石油管道和水库闸门阴极保护太阳能电源系统、石油钻井平台生活及应急电源、海洋检测设备、气象/水文观测设备等。
- 5、家庭灯具电源：如庭院灯、路灯、手提灯、野营灯、登山灯、垂钓灯、黑光灯、割胶灯、节能灯等。
- 6、光伏电站：10KW-50MW独立光伏电站、风光（柴）互补电站、各种大型停车厂充电站等。
- 7、太阳能建筑：将太阳能发电与建筑材料相结合，使得未来的大型建筑实现电力自给，是未来一大发展方向。
- 8、其他领域包括：
 - [1] 与汽车配套：太阳能汽车/电动车、电池充电设备、汽车空调、换气扇、冷饮箱等；
 - [2] 太阳能制氢加燃料电池的再生发电系统；
 - [3] 海水淡化设备供电；
 - [4] 卫星、航天器、空间太阳能电站等。

旭派CNF系列太阳能(风能)专用储能电池参数一览表

序号	型号	额定电压 (V)	额定容量 (10hr)	电池外形尺寸(mm±2mm)				参考重量 (Kg)		端子 形式
				长L	宽W	高H	总高	胶体	铅酸	
1	6-CNF(J)-7	12	7	151	65	95	99	2.4	2.3	接线 片
2	6-CNF(J)-12	12	12	151	99	97	101	4.0	3.8	
3	6-CNF(J)-20	12	24	181	77	170	175	6.9	6.5	
4	6-CNF(J)-24	12	24	178	167	125	128	9.0	8.8	铜芯
5	6-CNF(J)-38	12	38	196	165	175	180	13.0	12.5	
6	6-CNF(J)-50	12	50	330	171	170	175	19.5	19.0	
7	6-CNF(J)-65	12	65	330	171	170	175	21.0	20.5	引线
8	6-CNF(J)-80	12	80	330	174	215	220	25.5	25.0	
9	6-CNF(J)-90	12	100	330	174	215	220	27.5	26.5	
10	6-CNF(J)-100	12	100	330	174	215	220	29.5	28.5	
11	6-CNF(J)-120	12	120	405	174	209	232	34.5	33.5	
12	6-CNF(J)-150	12	150	483	170	241	248	43.0	42.0	
13	6-CNF(J)-180	12	180	520	240	220	228	54.0	53.0	
14	6-CNF(J)-200	12	200	520	240	220	228	58.0	57.0	
15	6-CNF(J)-220	12	220	525	267	220	228	63.5	62.5	
16	6-CNF(J)-250	12	250	525	267	220	228	68.0	66.0	
17	CNF(J)-200	2	200	170	105	340	345	14.0	13.7	铜芯
18	CNF(J)-300	2	300	170	150	340	345	19.5	19.0	
19	CNF(J)-400	2	400	195	170	340	345	26.0	25.5	
20	CNF(J)-500	2	500	240	170	340	345	30.5	30.0	
21	CNF(J)-600	2	600	283	170	340	345	38.0	37.0	
22	CNF(J)-800	2	800	382	170	340	345	52.5	51.5	
23	CNF(J)-1000	2	1000	470	170	340	345	61.0	60.0	
24	CNF(J)-1200	2	1200	470	170	340	345	66.0	65.0	
25	CNF(J)-1500	2	1500	353	335	335	345	92.0	90.0	
26	CNF(J)-2000	2	2000	475	335	335	345	125.0	122.0	
27	CNF(J)-2500	2	2500	475	335	335	345	135.0	128.0	
28	CNF(J)-3000	2	3000	695	338	335	345	185.0	174.0	



旭派电池长寿命起动用铅酸蓄电池

产品介绍

产品特点：

■ 高品质的低温起动能力

先进的工艺配方及板栅设计，有效的提高了电池的聚流放电性能；使车辆在寒冷恶劣的天气环境下也能轻松起动。

■ 优异的充电接受能力

采用先进的工艺配方、优质的原材料及生产制造工艺，使电池的充放电效率更高，有效的保证电池的使用性能。

■ 板栅采用稀土合金

板栅采用稀土合金，极大的提高耐腐蚀性能；使电池的寿命更加长久。

■ 电池自放电极低

严格的原材料标准及品质控制，使原材料的纯度更高，电池的自放电极低。

■ 电池荷电情况直观可见

正常使用条件下，电池无需维护，电池荷电状况可通过荷电状态指示器直接查看。

■ 独特的迷宫设计，使电池不漏液，使用寿命更长

独特的迷宫设计，使电解液回流，顺畅的到电池内部，降低了水损耗，有效的延长了电池使用寿命。

■ 防酸防爆片使电池使用更安全


电池采用特殊材料制作的防酸防爆片，使电池化学反应时产生的气体流畅的析出，并隔离外界可能出现的火花，使电池使用更安全。

■ 加强型的壳体结构设计，安全可靠

合理的壳体结构设计，能防止电池在车辆运行过程中因颠簸碰撞所造成的电池外壳破裂漏液，行车更加安全。



穿壁焊

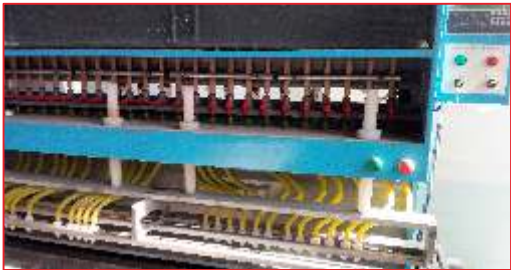

加酸机



电池化成充放电柜



电池化成

旭派长寿命起动用铅酸蓄电池参数一览表(QW系列电池)

国际型号	参考型号	额定容量 (Ah)	电池尺寸				端子型号	端子位置	CCA (18°C, A)
			长	宽	高	总高			
6-QW-36	38B20R	36	195	128	199	219	B	3	300
6-QW-36	38B20L	36	195	128	199	219	B	4	300
6-QW-45	55B24R	45	239	128	203	223	A	3	350
6-QW-45	55B24L	45	239	128	203	223	A	4	350
6-QW-60	55D23R	60	231	174	204	224	A	3	450
6-QW-60	55D23L	60	231	174	204	224	A	4	450
6-QW-65	65D26R	65	259	174	202	222	A	3	480
6-QW-65	65D26L	65	259	174	202	222	A	4	480
6-QW-70	75D31R	70	307	174	202	222	A	3	520
6-QW-70	75D31L	70	307	174	202	222	A	4	520
6-QW-70	80D26R	70	259	174	202	222	A	3	520
6-QW-70	80D26L	70	259	174	202	222	A	4	520
6-QW-80	95D31R	80	307	174	202	222	A	3	600
6-QW-80	95D31L	80	307	174	202	222	A	4	600
6-QW-100	95E41R	100	403	172	212	232	A	3	700
6-QW-105	105E41R	105	403	172	212	232	A	3	720
G120N-MF	120Ns-MF	105	403	172	212	232	A	3	720
6-QW-120	115F51	120	504	180	212	232	A	1	830
6-QW-150	145G51	150	506	220	214	234	A	1	900
6-QW-150B	145G51	150	506	220	214	251	C	1	900
6-QW-165	165G51	165	506	220	214	234	A	1	950
6-QW-165B	165G51	165	506	220	214	251	C	1	950
6-QW-180B	180G51	180	501	213	200	237	C	1	980

旭派GFM系列固定阀控密封铅酸蓄电池

产品介绍

产品特点：

- 1、高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧密，具有耐冲击、抗震性能好的特点。
- 2、特种铅基多元合金，新型极板制造工艺，不含铜、砷等对人体和环境有害的金属,内阻小，活性物质利用率高，浮充使用寿命长。
- 3、优质超细玻璃纤维隔板，孔率率大，电阻低。具有更大的电解质储存空间。
- 4、高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小，电池容量高，寿命长,多层密封技术和特殊的密封胶，确保电池无泄漏，无酸雾溢出，安全可靠,使用期间不用加酸加水维护。
- 5、较为齐全的规格型号尺寸，用户有更大的选择余进。

产品用途：

- 1、阀控式密封铅酸蓄电池GFM型系列是浮充充电（应急电源，正常为浮充电压充电）适合以下用途电信、移动、联通等基站通讯用备用电源
- 2、银行等微机用UPS不间断电源
- 3、电力系统、核电站、舰船、海事、医院等备用电源
- 4、应急照明灯等直流应急预备电源。
- 5、消防设备用应急电源。
- 6、发电机启动电源。
- 7、其它不间断电源设备用电源。



旭派GFM系列固定阀控密封铅酸蓄电池参数一览表

序号	型号	额定电压 (V)	额定容量 (10hr)	电池外形尺寸(mm±2mm)				参考重量 (Kg)	端子 形式
				长L	宽W	高H	总高		
1	6-GFM-7	12	7	151	65	95	99	2.3	接线片
2	6-GFM-12	12	12	151	99	97	101	3.9	
3	6-GFM-20	12	24	181	77	170	175	6.2	铜芯
4	6-GFM-24	12	24	178	167	125	128	8.2	
5	6-GFM-38	12	38	196	165	175	180	12.5	
6	6-GFM-50	12	50	330	171	170	175	18.5	
7	6-GFM-65	12	65	330	171	170	175	20.5	
8	6-GFM-80	12	80	330	174	215	220	25.5	
9	6-GFM-90	12	100	330	174	215	220	27.0	
10	6-GFM-100	12	100	330	174	215	220	28.0	
11	6-GFM-120	12	120	405	174	209	232	35.5	
12	6-GFM-150	12	150	483	170	241	248	41.0	
13	6-GFM-180	12	180	520	240	220	228	53.0	
14	6-GFM-200	12	200	520	240	220	228	57.0	
15	6-GFM-220	12	220	525	267	220	228	62.5	
16	6-GFM-250	12	250	525	267	220	228	66.0	
17	GFM-200	2	200	170	105	340	345	13.7	
18	GFM-300	2	300	170	150	340	345	19.0	
19	GFM-400	2	400	195	170	340	345	25.5	
20	GFM-500	2	500	240	170	340	345	30.0	
21	GFM-600	2	600	283	170	340	345	37.0	
22	GFM-800	2	800	382	170	340	345	51.5	
23	GFM-1000	2	1000	470	170	340	345	60.0	
24	GFM-1200	2	1200	470	170	340	345	65.0	
25	GFM-1500	2	1500	353	335	335	345	90.0	
26	GFM-2000	2	2000	475	335	335	345	122.0	
27	GFM-2500	2	2500	475	335	335	345	130.0	
28	GFM-3000	2	3000	695	338	335	345	178.0	





【营销活动】 MARKETING ACTIVITIES

旭派自品牌创立以来，始终以合理的价格、超高的品质、良好口碑的品牌形象为长期坚持的目标，以实际行动对产品、渠道、服务网络进行整合和优化，为合作伙伴提供盈利空间，竭诚为广大消费者提供高品质、高口碑的产品和高速度、高效率的服务。

- 一站式
全程服务

经过多年的实践，旭派形成清晰的战略规划、完备的实施方案、扎实的过程执行等多方面构成的战略执行体系，通过手机、互联网等平台实现厂家—商家—用户之间的“零距离”、“无缝隙”信息传递，确保售前、售中、售后等各项服务获得客户最大程度的满意。
- 360°
全方位服务

旭派根据客户区域分布状况、人力资源供给情况、成本优势等方面进行统筹，通过科学的组织布局，在营销、技术、运营、人力资源、财务等方面制定详细的实施策略，先后在国内外多地建立了规模化的服务点，为客户提供全方位、优质的产品与服务，并竭力满足客户个性化需求。
- 360°
发展支持

旭派在营销、技术、运营管理、人力资源、财务等方面建立了完备的支撑保障平台，拥有电视广告、广播、报纸、杂志、户外、网络等全方位立体广告宣传网络。

MARKETING NETWORK

网络覆盖全球

【营销网络】

旭派电池凭借优秀的产品品质、良好的公司信誉、完善的售后服务，产品销售及售后服务网络遍布大陆、港澳台等国内市场及亚洲、欧美、非洲等国际市场。市场销售网络逐年增加，经过26年的发展，旭派电池拥有1000多家代理商，20000多家终端零售点。



产品销售遍布大陆、港澳台等国内市场及亚洲、欧美、非洲等国际市场



质量及售后服务承诺书

亲爱的用户：

感谢您订购了“XUPAI”/“旭派”牌阀控式密封铅酸蓄电池，旭派电池将本着以“让您行得更远”的宗旨，按照ISO9001质量管理体系的规范建立服务体系，以确保旭派产品的高稳定性和高可靠性，并作以下承诺：

产品质量

- 1、旭派电池的质量保证体系为通过中国质量认证中心（CQC）确认颁发的ISO9001:2008版质量体系证书。
- 2、我司阀控式密封铅酸蓄电池按照国家标准设计制造，出厂时产品的容量均达到国家标准额定容量的要求。
- 3、旭派电池的产品（包括所有的原辅料、零部件、半成品、成品）都经过严格的质量检验，提供客户的产品都是合格的优质产品（排除运输、搬运、安装等过程中的意外因素及一些不可抗力因素），产品均有合格标识。
- 4、在质量保证期内，如果发生产品质量问题，本公司核实后将立即免费更换不合格的电池，保证客户及时、安全、放心地使用我司产品。
- 5、公司产品随时接受客户关于产品质量的合理检测，必要时，在产品出厂前可接受客户代表到公司进行验厂、验货检查。
- 6、在客人要求并通过双方协商达成一致的情况下，公司可以积极帮助客户检测正在使用中的蓄电池设备。

产品质量及服务保证承诺

1、服务宗旨：及时有效、服务周到、为客户提供优质服务。旭派电池将客户放在第一位，把服务社会、回馈社会作为己任，将销售作为服务客户的手段，以优质的服务带动销售，以更多销售来服务客户，让客户放心满意使用“XUPAI”/“旭派”产品。

2、售前技术咨询：可帮助用户设计，无偿提供技术咨询。

技术支持中心热线电话：0572-6516889

3、安装督导调试：按合同要求，我司可负责蓄电池设备的运输、安装、调试、技术指导，确保蓄电池安装安全可靠并且符合规范。

24小时热线服务电话：4008 919 717

4、产品的初验、试运行、终验：积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作，并可根据用户的要求对产品的性能进行测试，保证设备正常运行。

5、产品维修：我司对提供的蓄电池实行保修期内免费保修。如因蓄电池产品本身质量问题或制造工艺问题引起的故障，我司将迅速无偿维修或更换。



巡检：我司每年将对客户使用的产品进行不定期的巡检、抽检和回访，并可以根据客户的要求进行预约抽检，以便解决客户运行中存在的问题，并针对巡检中发现的各方面问题提供解决方案，保证在线运行蓄电池设备的正常运行。

A

B

培训：我司将根据客户的需要或合同要求，对客户进行蓄电池设备无偿技术培训，可以分为初、中、高级电池运行维护人员培训。

记录：我司对于所有的安装、调试，都建立了档案，追踪服务于客户；对于每次巡检、抽检等售后服务，我们都建立有记录和报告，说明故障发生原因，描述故障情况，处理故障经过及处理结果，形成全方位服务客户的客户档案。

C

D

在质保期内，对由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，我方将及时进行免费维修或更换。

资料服务

1、随产品提供《产品说明书》及《安装使用维护手册》。

2、根据用户要求设计安装，并提供产品设计安装图纸。

3、根据用户要求提供产品的有关性能资料及各种特性曲线。

4、提供培训用户所需的培训教材及相关资料。

技术支持服务和服务保障体系

公司提供的技术服务包括电话支持及现场支持两种，用于协助用户设备故障及时得到解决，保证设备可靠、稳定的运行。

1、电话支持服务

a. 用户在维护过程中，出现由于设备引起的技术故障，而导致无法正常工作，可通过电话向公司提出服务请求。

400服务热线电话：4008 919 717

技术支持电话：0572-6516889

客户支持和投诉电话：0572-6325555 0572-66567799

b. 维护工程师组成电话支持小组，以最快的时间响应用户的服务要求，回答用户提出的问题，协助与指导用户制定解决问题的方案。

2、网站支持服务：

a. 客户还可以通过电子邮件方式反映问题；

电子邮件地址：10000@XUPAI.com

b. 客户还可以登陆我司中文网站寻求在线客服支持；

网址：http://www.xupai.com/ 论坛：http://bbs.xupai.com/

3、即时通讯支持服务：

企业微信：xupaidianchi QQ：1683833877

技术支持服务和服务保障体系

4、SNS支持服务：

官方博客：

新浪博客：<http://blog.sina.com.cn/u/3198747513>

官方微博：


新浪微博：<http://weibo.com/xupaidianchi> 腾讯微博：<http://t.qq.com/ixupai>

5、现场支持服务

a. 在以上支持无法妥善解决问题的情况下和各办事处无法解决时，我方将在48小时内（偏远地区尽量在72h内）派技术人员到达现场协助用户排除故障。

b. 对于在质保期内的产品，在质保期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买 方无法处理的主要问题，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。

c. 对于质保期满的产品，我方仍按买方的要求提供对任何再出现故障的电池进行检测及维修服务，修理不好的产品及时以最优惠的价格更换。

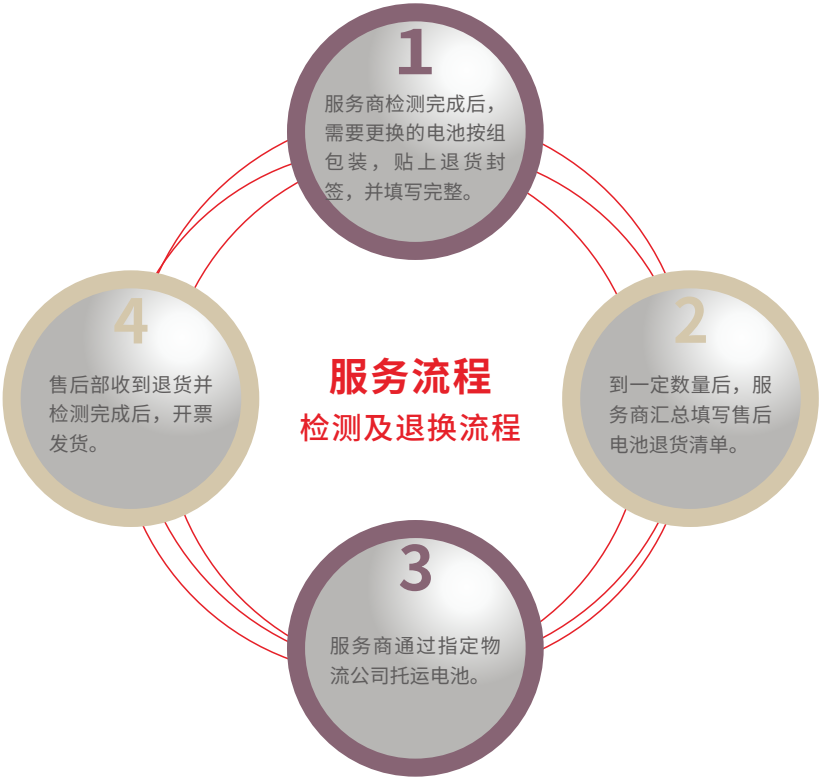

合作伙伴



排名不分先后，按首字母排序

加盟旭派电池共享绿色能源财富盛宴
旭派电池面向全球诚招空白区域代理

代理
加盟

1

【品牌支撑】
高品质电动车电池品牌

2

【利润优势】
完善的区域保护制度，区域内利润独享

3

【培训顾问】
全面系统营业培训，专业销售顾问咨询

4

【品牌实力】
三大电动车电池供应商之一

5

【广告宣传】
电视，广播，报纸，杂志，网络全方位
立体广告宣传支持

七大加盟优势

- 1、行业发展势头正劲，市场潜力大：蓄电池属绿色能源，为国家大力扶持推广的朝阳产业，产品利润高、风险低、商业前景广阔。“旭派”电池品质好，服务好，口碑好，客户忠诚度最高，成长空间巨大。
- 2、领域发展先锋，品牌影响强：旭派是高品质电动车电池品牌，在蓄电池行业全球都具有重要影响力的公司，公司实力雄厚，保持国内电动车电池行业 and 新能源产品制造商的持续领先地位。
- 3、区域保护政策，利润独享：旭派对市场进行合理的区域划分，为每一位经销商提供完善的区域保护制度及品牌授权，确保经销商独享指定区域的经营权，从而获得独一无二的市场利润。
- 4、全球发展布局，营销网点多：旭派的产品销售网络已遍布大陆、港澳台等国内市场和亚洲、欧美、非洲等国际市场，凭借已有的市场开拓优势，拥有遍及全国各地多个营销服务网点，客户服务有保障。
- 5、全心全意合作，服务内容全：在保证充足货源和产品质量的同时，旭派免费为代理商提供必要的技术、经营、售后等多方面的培训与咨询服务，让代理商和旭派一起成长。
- 6、广告宣传投入，全方位发展支持：旭派在营销、技术、运营管理、人力资源、财务等方面建立了完备的支撑保障平台，拥有电视广告、广播、报纸、杂志、户外、网络等全方位立体广告宣传网络，对代理商进行的广告宣传、营销推广活动给予一定程度的资金支持。
- 7、领先技术实力，产品质量优：旭派拥有世界上最先进的蓄电池生产线，结合现代化的管理体系和高素质的员工队伍，精细化管理、高效率的产品生产制造，并建立了完备的生产管理体系和产品检测体系，为客户量身打造质量过硬可靠、最具价值、最值得信赖的产品。

六大服务支持

- 1、商誉支持：专业的品牌形象、齐全的产品型号、可靠的产品质量、合理的价格配置、悠久的经营信誉；
- 2、培训支持：制定完整的营销人员成长计划，携手资深的业内专业讲师，全方位的系统培训，提高营销人员素质、服务水准和销售技巧；
- 3、广告支持：公司在中国各大主要媒体投入巨额广告费用，以便代理商更好的拓展市场。店招、广告物料及其它广告费用均可按一定比例向公司报销；
- 4、营建支持：为新开店提供专业的店面设计，依据加盟商的事业愿景，提供相应的代理区域保护，量身定制市场确保可持续发展；
- 5、经营支持：充足的货源，灵活的行销手段，高效的市场信息共享，贴心的营销指导，让加盟商轻松经营，快乐赚钱；
- 6、顾问支持：为你提供专业的顾问团队，协助你清理经营销售中的障碍。